




# **SALORA**

## **Manager III**

---

---

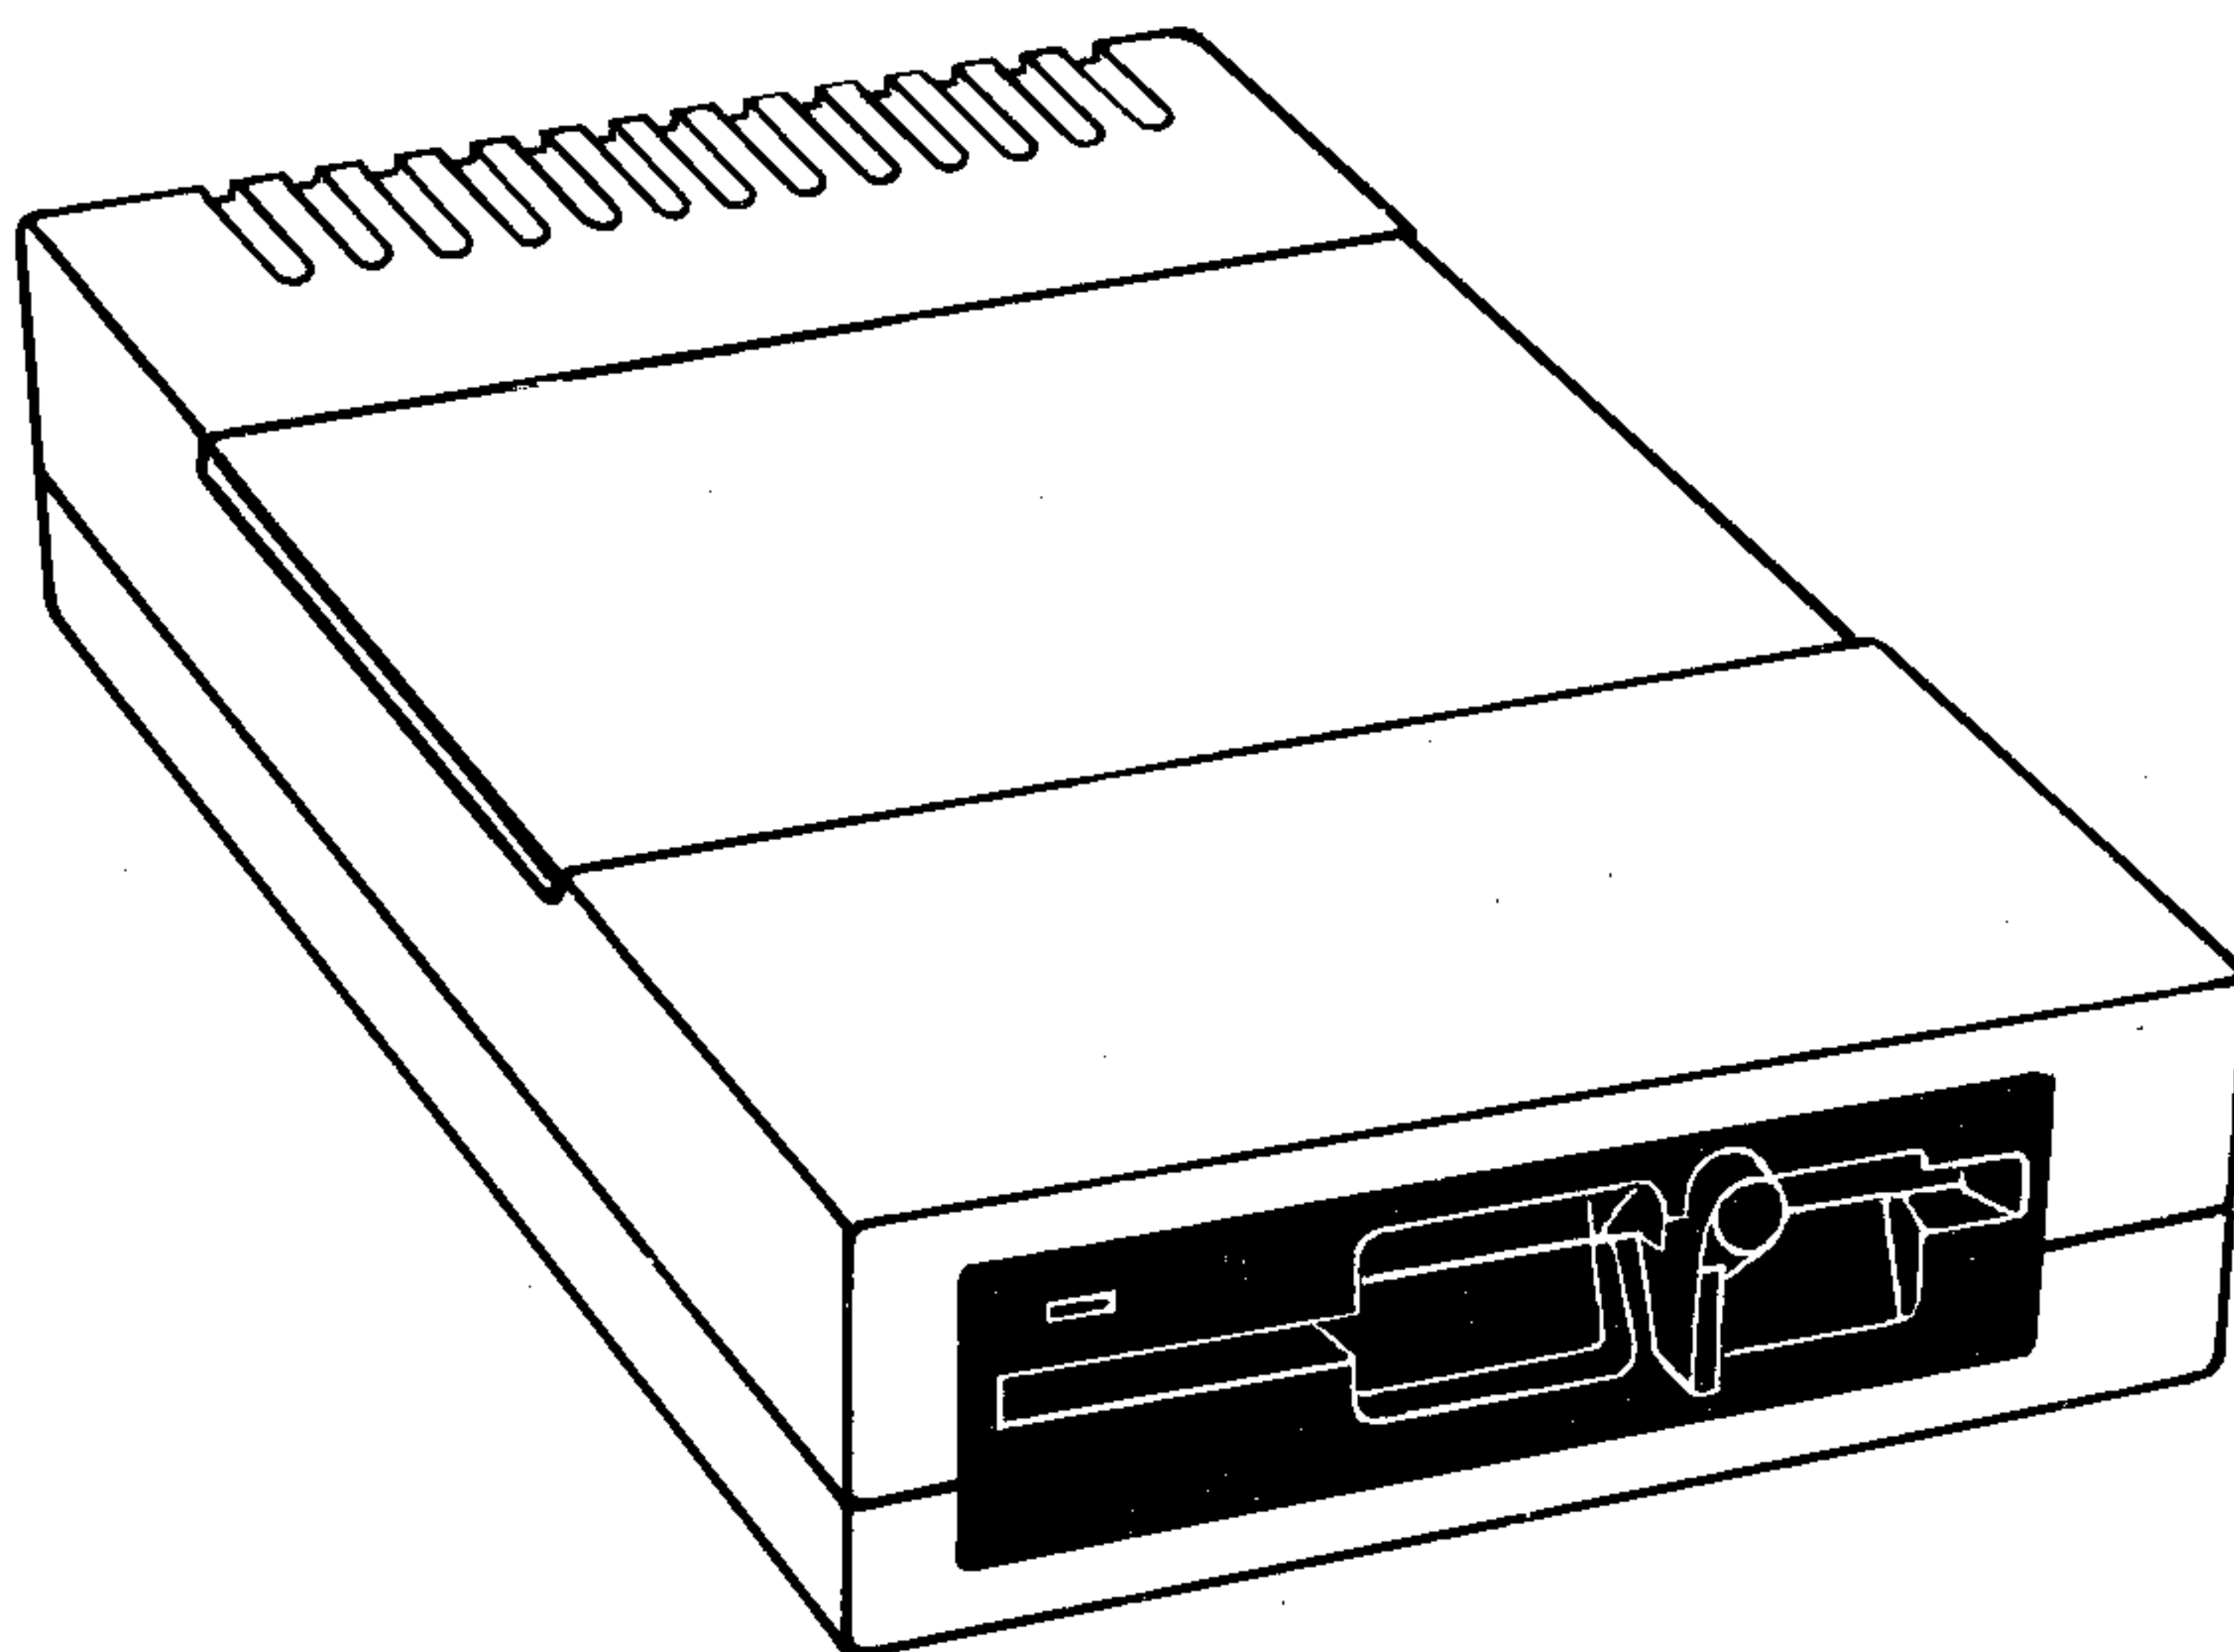

**LEVYKEASEMA**

**Käyttöohjeet**

## **Johdanto**

Levykeasema FD100A on erityisesti valmistettu Salora Manager -kotitietokonetta varten.

Levykeaseman avulla voit tallettaa ja lukea ohjelmat sekä tiedostot nopeasti ja varmasti.

## **MITEN SUORITAT LIITTÄMISEN?**

- 1) Katkaise virta kaikista laitteista.
- 2) Liitä verkkolaite levykeasemaan. Jos käytät kahta asemaa, kytke myös toinen verkkolaite toiseen asemaan.
- 3) Kytke levykeaseman liitäntäkaapeli ohjainmoduulin liittimeen "DRIVE1". Jos asemia on kaksi, kytke toisen aseman liitäntäkaapeli liittimeen "DRIVE2".
- 4) Työnnä levykeaseman ohjainmoduuli tietokoneen liittimeen "SYSTEM BUS".
- 5) Kytke laitteisiin virta.

## **LEVYKKEEN ASETTAMINEN ASEMAAN**

- 1) Avaa levykeaseman ovi kääntämällä suljinvipu vaakasuoraan.
- 2) Poista levykkeen kirjoitussuojaustarra.
- 3) Työnnä levyke asemaan siten, että etiketti menee viimeksi sisään.
- 4) Sulje aseman ovi kääntämällä suljinvipu pystysuoraan.
- 5) Kun poistat levykkeen asemasta, avaa ovi vasta kun punainen "IN USE" -valo on sammunut.
- 6) Ota levyke asemasta.

## **VAROITUS!**

- 1) Vältä iskuja ja kolhuja käsitellessäsi levykeasemaa tai levykeitä.
- 2) Älä aseta raskaita esineitä levykeaseman tai levykkeiden päälle.
- 3) Älä peitä levykeaseman pohjassa olevia ilmastointiaukkoja.

- 4) Käytä asemaa 5...35 °C lämpötilassa. Vältä käyttöä paikoissa, joissa tapahtuu nopeita lämpötilan vaihteluja.
- 5) Älä käytä levykeasemaa tai levykkeitä milloinkaan paikassa, jossa on voimakas magneettikenttä.
- 6) Muista katkaista levykeaseman virta kun et käytä asemaa.

## **TEKNISIÄ TIETOJA**

Levyke:	5,25" yksipuoleinen levyke (disketti)
Uria/levyke:	40
Sektoreita/ura:	16
Tavua/sektori:	256
Talletuskapasiteetti:	160 kilotavua
Levykkeen pyörintänopeus:	300 kierrosta/min

Levykeaseman käyttö on esitetty DOS-käsikirjassa sekä Pikaop-  
paan luvussa 6.

# **Warning**

**Disconnect the power to the disk drive when not in use.**

# **SALORA**

Salorankatu 5—7 24100 SALO 10

Myynti: Informaatiojärjestelmät, puh. 924-6151

91-0227-02